



METALYACERO
Expertos en láminas

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



SOMOS METALYACERO

En Metalyacero nos dedicamos a la *importación y distribución* de productos metalúrgicos enfocados a la industria y materiales de construcción.

Nuestra meta es ser tu aliado estratégico, garantizando agilidad logística y materiales que cumplen con los mas *altos estándares de calidad* internacionales.





CORTES DE FLEJES

Flejamos de acuerdo a tus necesidades, facilitando tu producción, a partir de 3000KG.



CORTES ESPECIALES

Nos adaptamos a las medidas de láminas que requieres, a partir de 2500KG/espesor.



OXICORTE

Te ayudamos a cortar el material de gran espesor con precisión y facilidad.



IMPORTACIÓN A LA CARTA

¿Necesitas algo en específico? Te ayudamos a ubicarlo e importarlo desde la comodidad de tu empresa.

SERVICIOS





BOBINAS DE HIERRO NEGRO

El hierro negro es el estándar de oro en la industria por su equilibrio entre resistencia, ductilidad y economía. Gracias a su proceso de fabricación, ofrece una superficie ideal para proyectos que requieren soldadura de alta precisión y acabados industriales.

ESPESOR	CALIDAD	ANCHO
2.00 MM	ASTM A36	1200 MM
2.50 MM	ASTM A36	1200 MM
3.00 MM	ASTM A36	1200 MM
4.00 MM	ASTM A36	1200 MM
5.00 MM	ASTM A36	1200 MM
6.00 MM	ASTM A36	1200 MM
8.00 MM	ASTM A36	1200 MM
10.00 MM	ASTM A36	1200 MM
12.00 MM	ASTM A36	1200 MM





LÁMINAS DE HIERRO NEGRO

La lámina de hierro negro es el material base por excelencia para la herrería y la construcción industrial.

ESPESOR	CALIDAD	ANCHO	LARGO
2.00 MM	ASTM A36	1200 MM	2400 MM
2.50 MM	ASTM A36	1200 MM	2400 MM
3.00 MM	ASTM A36	1200 MM	2400 MM
4.00 MM	ASTM A36	1200 MM	2400 MM
5.00 MM	ASTM A36	1200 MM	2400 MM
6.00 MM	ASTM A36	1200 MM	2400 MM
8.00 MM	ASTM A36	1200 MM	2400 MM
10.00 MM	ASTM A36	1200 MM	2400 MM
12.00 MM	ASTM A36	1200 MM	2400 MM
16.00 MM	ASTM A36	1200 MM	2400 MM
19.00 MM	ASTM A36	1200 MM	2400 MM





PLANCHONES DE HIERRO NEGRO

Los Planchones son placas de acero al carbono laminadas en caliente, diseñadas para aplicaciones que exigen una resistencia estructural extrema y soporte de cargas pesadas. Es el material fundamental para la infraestructura robusta.

ESPESOR	CALIDAD	ANCHO	LARGO
6.00 MM	ASTM A36	2400 MM	12000 MM
8.00 MM	ASTM A36	2400 MM	12000 MM
10.00 MM	ASTM A36	2400 MM	12000 MM
12.00 MM	ASTM A36	2400 MM	12000 MM
12.75 MM	ASTM A36	2400 MM	12000 MM
16.00 MM	ASTM A36	2400 MM	12000 MM
19.00 MM	ASTM A36	2400 MM	12000 MM
25.00 MM	ASTM A36	2400 MM	12000 MM





BOBINAS DE HIERRO PULIDO

Nuestro hierro pulido es la solución ideal cuando la estética, la precisión dimensional y la calidad superficial son la prioridad. Gracias a su proceso de laminación a temperatura ambiente, el acero adquiere una superficie libre de impurezas y un brillo metálico característico.

ESPESOR	CALIDAD	ANCHO
0.60 MM	JIS G3141 SPCC-SD	1000 MM 1220 MM
0.70 MM	JIS G3141 SPCC-SD	1000 MM 1220 MM
0.90 MM	JIS G3141 SPCC-SD	1000 MM 1220 MM
1.10 MM	JIS G3141 SPCC-SD	1000 MM 1220 MM
1.20 MM	JIS G3141 SPCC-SD	1000 MM 1220 MM
1.40 MM	JIS G3141 SPCC-SD	1220 MM
1.50 MM	JIS G3141 SPCC-SD	1220 MM
1.90 MM	JIS G3141 SPCC-SD	1220 MM





LÁMINAS DE HIERRO PULIDO

Las láminas de hierro pulido son la evolución estética del acero. Gracias a su proceso de fabricación a temperatura ambiente, ofrecen una superficie lisa, brillante y de alta precisión, eliminando la rugosidad del hierro negro.

ESPESOR	CALIDAD	ANCHO	LARGO
0.60 MM	JIS G3141 SPCC-SD	1000 MM 1220 MM	2000 MM 2400 MM
0.70 MM	JIS G3141 SPCC-SD	1000 MM 1220 MM	2000 MM 2400 MM
0.90 MM	JIS G3141 SPCC-SD	1000 MM 1220 MM	2000 MM 2400 MM
1.10 MM	JIS G3141 SPCC-SD	1000 MM 1220 MM	2000 MM 2400 MM
1.20 MM	JIS G3141 SPCC-SD	1000 MM 1220 MM	2000 MM 2400 MM
1.40 MM	JIS G3141 SPCC-SD	1220 MM	2400 MM
1.50 MM	JIS G3141 SPCC-SD	1220 MM	2400 MM
1.90 MM	JIS G3141 SPCC-SD	1220 MM	2400 MM





BOBINAS DE HIERRO GALVANIZADO

Son la solución ideal para proyectos expuestos a la intemperie o ambientes húmedos. Gracias a un proceso de inmersión en caliente, el acero se recubre con una capa de zinc que actúa como un escudo protector, garantizando una vida útil superior.

ESPESOR	CAL	CALIDAD	ANCHO
0.43 MM	26	G60	1220 MM
0.45 MM	24	G60	1220 MM
0.60 MM	24	G60	1000 MM 1220 MM
0.70 MM	22	G60	1000 MM 1220 MM
0.90 MM	20	G60	1000 MM 1220 MM
1.10 MM	18	G60	1220 MM
1.20 MM	18	G60	1220 MM
1.50 MM	16	G60	1220 MM
1.90 MM	14	G60	1220 MM





LÁMINAS DE HIERRO GALVANIZADO

Nuestras láminas son sinónimo de durabilidad extrema. Al ser sometidas a un proceso de inmersión en zinc fundido, estas láminas desarrollan una barrera física y química que las hace prácticamente inmunes a la oxidación y la corrosión ambiental.

ESPESOR	CAL	CALIDAD	ANCHO	LARGO
0.43 MM	26	G60	1220 MM	2400 MM
0.45 MM	24	G60	1220 MM	2400 MM
0.60 MM	24	G60	1000 MM 1220 MM	2000 MM 2400 MM
0.70 MM	22	G60	1000 MM 1220 MM	2000 MM 2400 MM
0.90 MM	20	G60	1000 MM 1220 MM	2000 MM 2400 MM
1.10 MM	18	G60	1220 MM	2400 MM
1.20 MM	18	G60	1220 MM	2400 MM
1.40 MM	17	G60	1220 MM	2400 MM
1.50 MM	16	G60	1220 MM	2400 MM
1.90 MM	14	G60	1220 MM	2400 MM







LÁMINAS DE LOSACERO GALV.

Son diseñadas con un perfil nevado especial que actúa como encofrado permanente y refuerzo estructural para pisos de concreto

ESPESOR	CAL	CALIDAD	ANCHO	LARGO
0.40 MM	26	G60	830 MM	6100 MM
0.60 MM	24	G60	830 MM	6100 MM
0.70 MM	22	G60	830 MM	6100 MM
0.90 MM	20	G60	830 MM	6100 MM

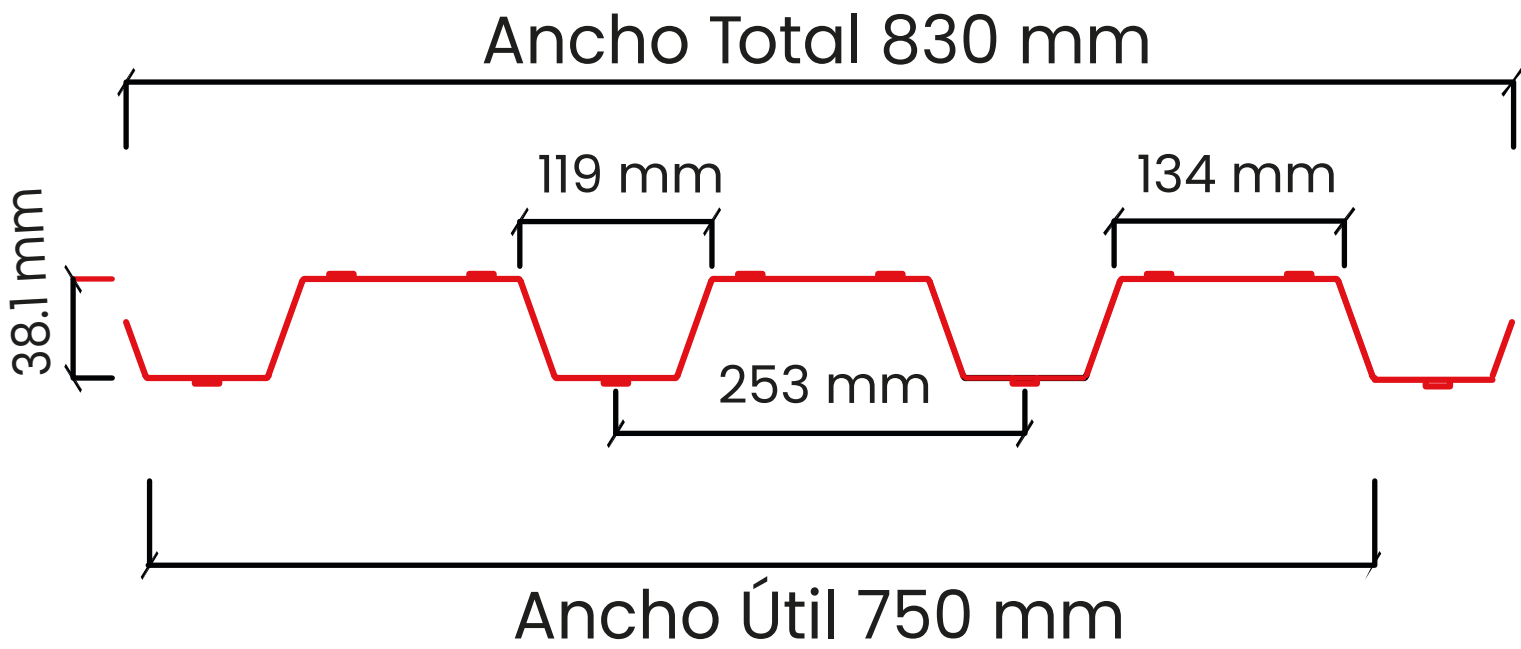

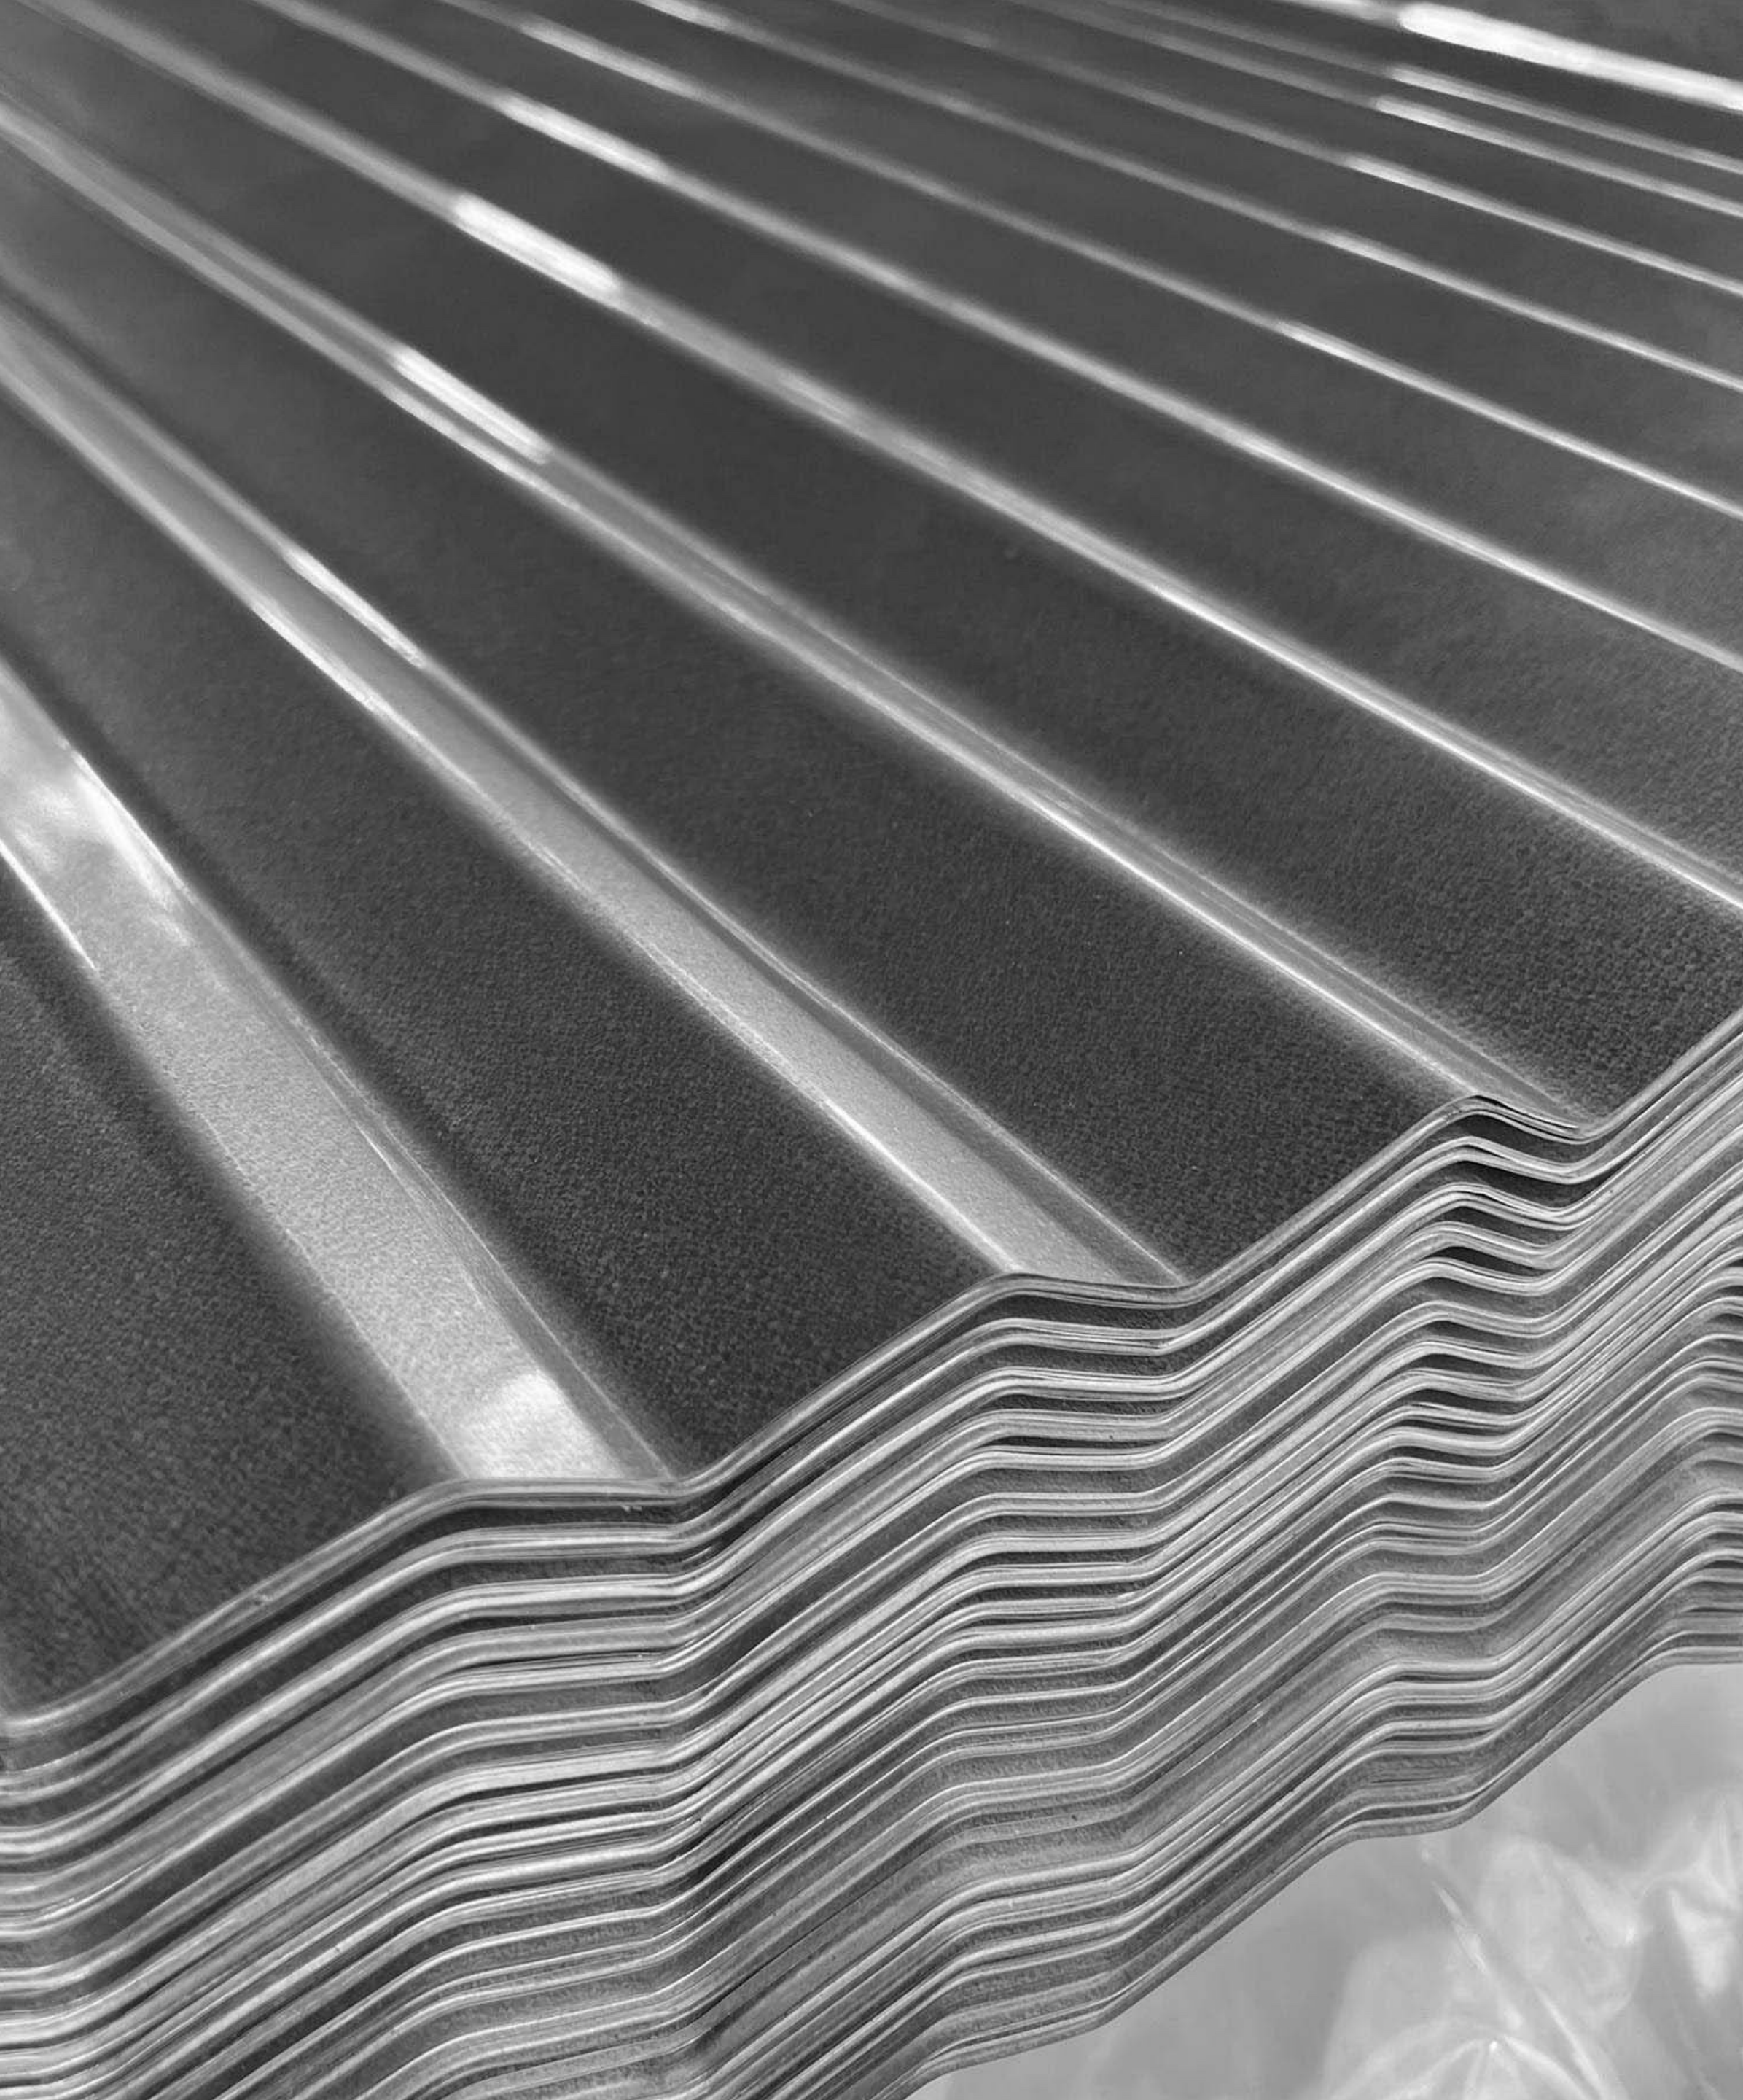

LÁMINAS DE ZINC GALVANIZADO

Son la solución tradicional y más confiable para techados de todo tipo. Fabricadas con acero de alta resistencia y protegidas por una capa de zinc, ofrecen una barrera eficiente contra la lluvia y el son, manteniendo una estructura ligera y fácil de instalar.

ESPESOR	ANCHO	LARGO
0.15 MM	800 MM	3050 MM
0.15 MM	800 MM	3660 MM
0.17 MM	800 MM	3050 MM
0.17 MM	800 MM	3660 MM






LÁMINAS DE ZINC PREPINTADAS

Combinan la resistencia del acero galvanizado con la belleza de un acabado industrial de alta calidad. Estas láminas reciben un recubrimiento de pintura poliéster secada al horno, lo que añade una capa de protección contra los rayos UV y la corrosión.

ESPESOR	ANCHO	LARGO	COLOR
0.16 MM	800 MM	3660 MM	AZUL/BLANCO
0.16 MM	800 MM	3660 MM	ROJO/BLANCO
0.16 MM	800 MM	3660 MM	VERDE/BLANCO

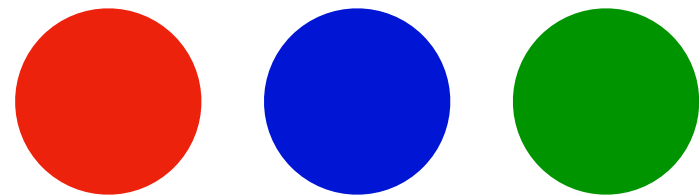




BOBINAS DE **HIERRO ESTRIADO**

El patrón de relieves prensado en caliente garantiza una superficie de alta tracción, esencial para la fabricación de pisos industriales y plataformas de carga.

ESPESOR	CALIDAD	ANCHO
3.00 MM	ASTM A36	1000 MM
6.00 MM	ASTM A36	1200 MM



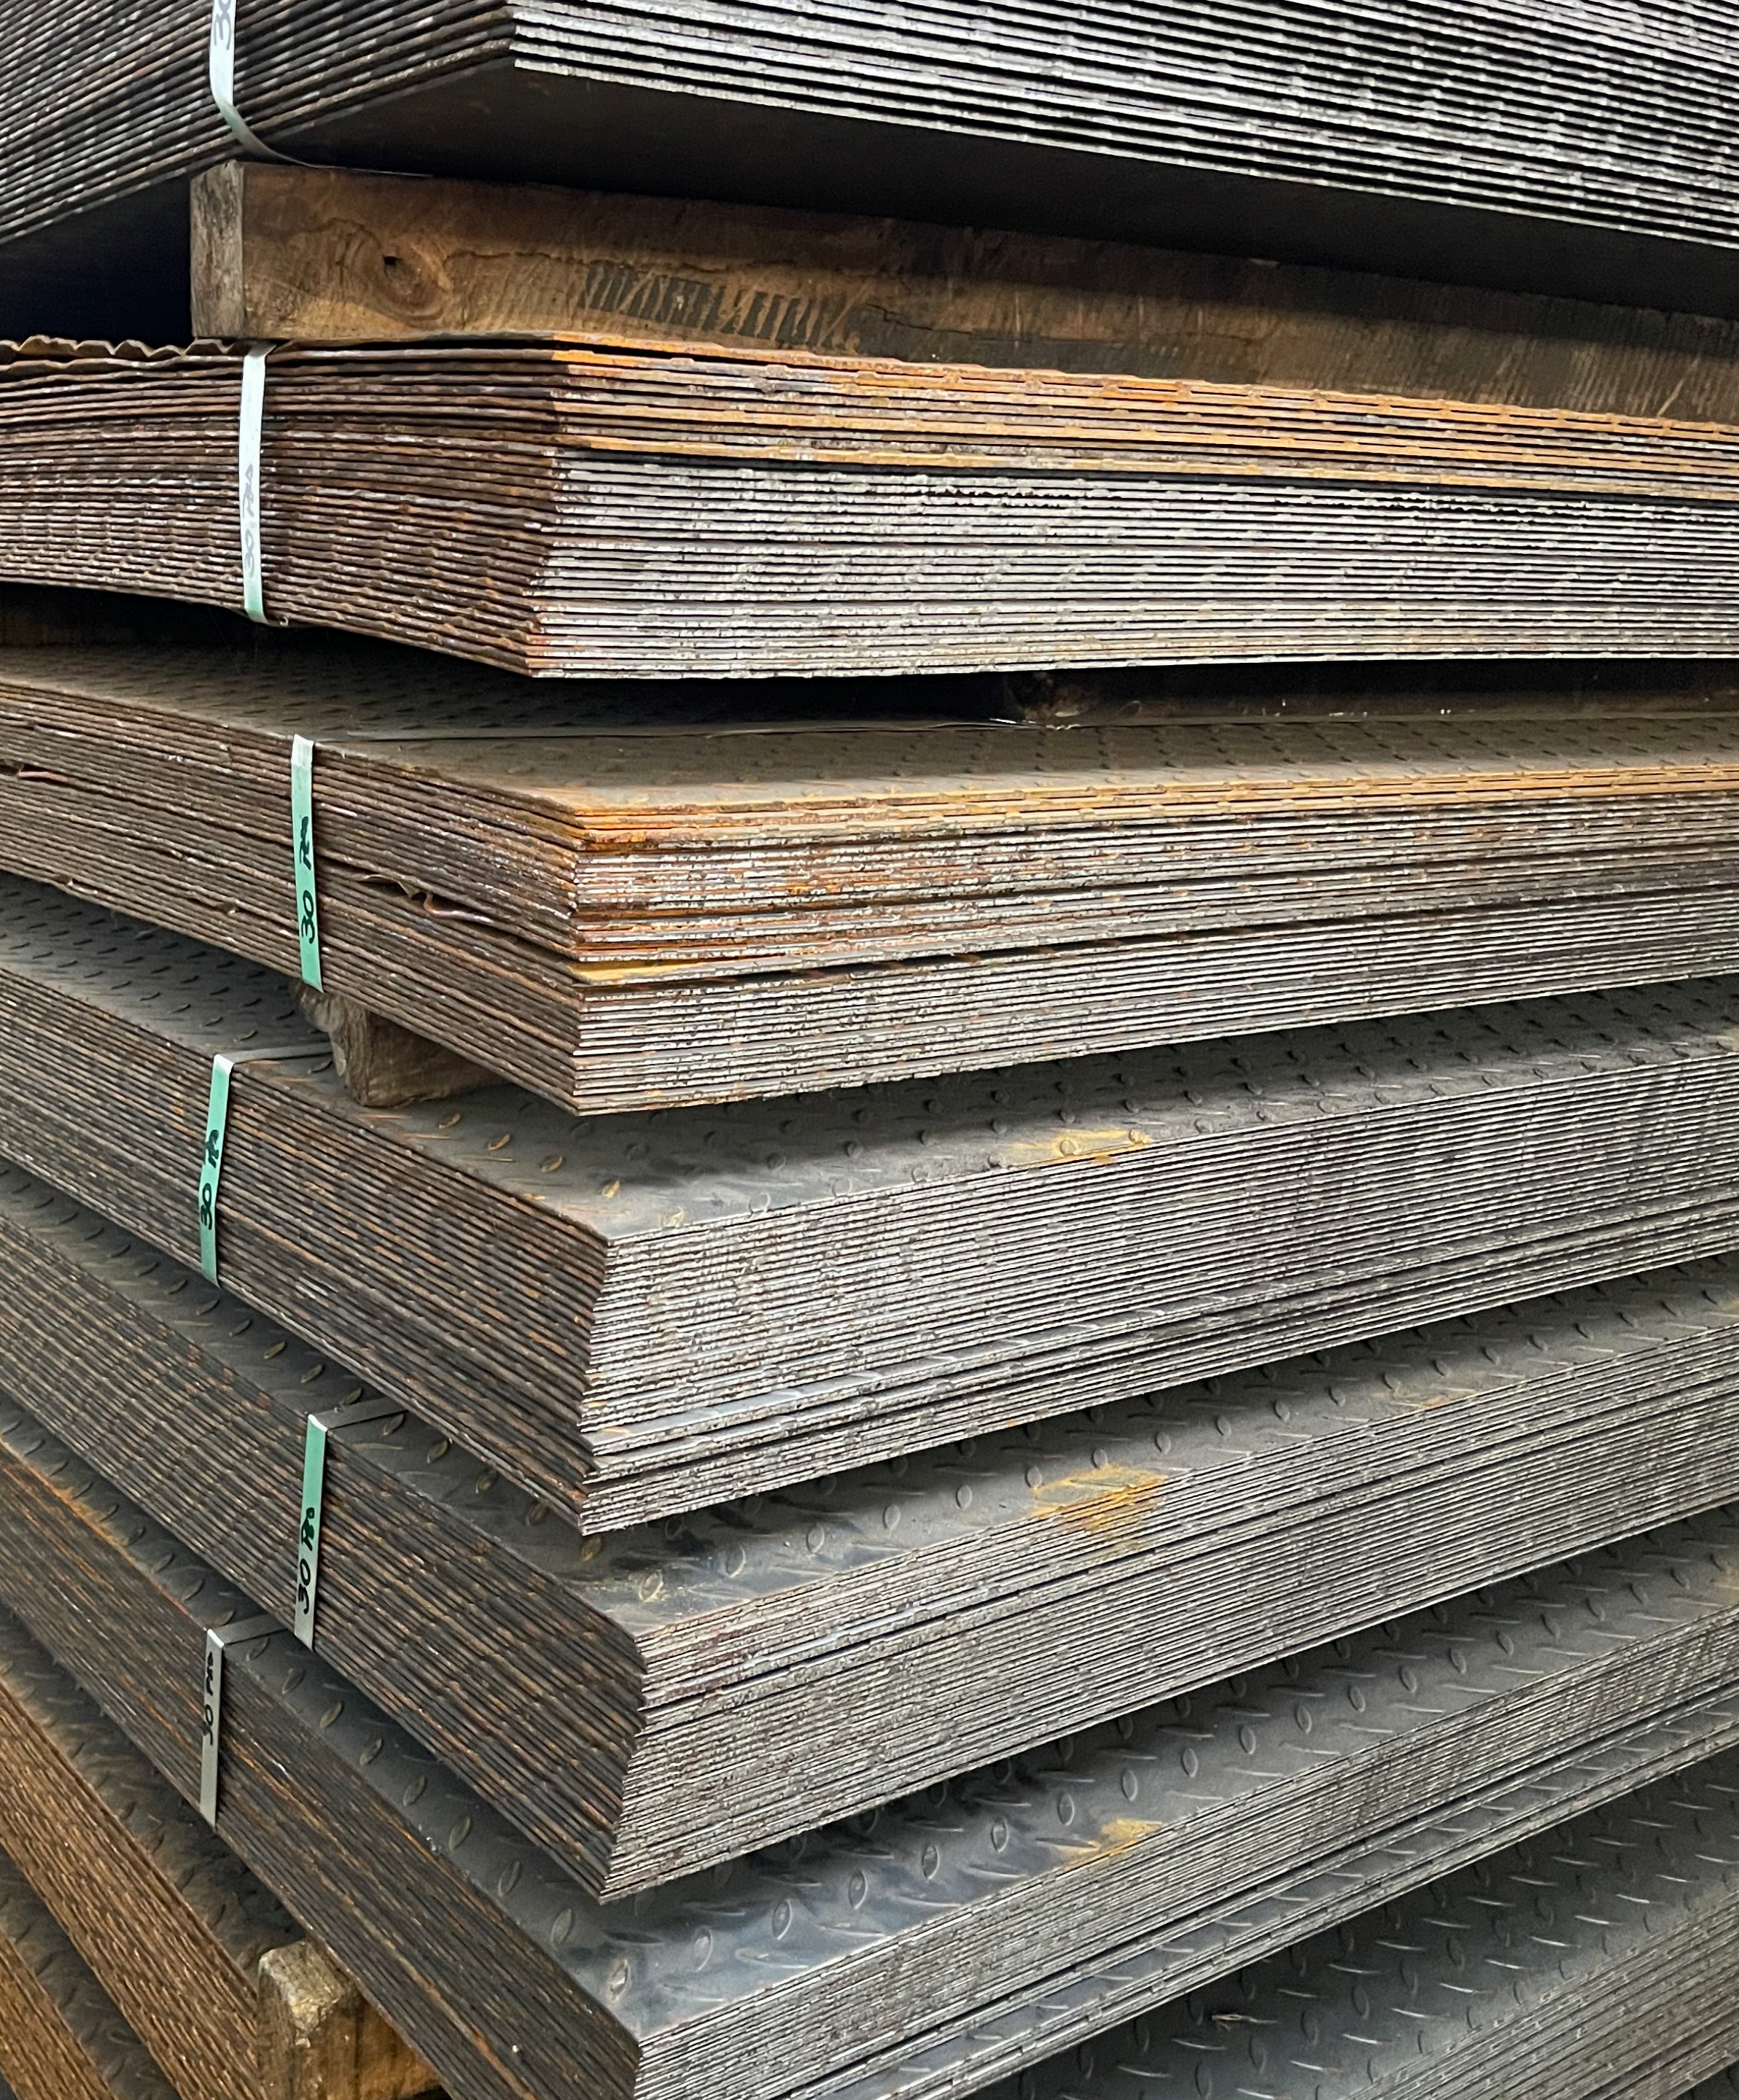

LÁMINAS DE HIERRO ESTRIADO

La lámina de hierro estriado esta diseñada específicamente para ofrecer máxima tracción y seguridad en zonas de alto tráfico.

ESPESOR	CALIDAD	ANCHO	LARGO
3.00 MM	ASTM A36	1000 MM	2400 MM
6.00 MM	ASTM A36	1200 MM	2400 MM






BOBINAS DE HIERRO DECAPADO Y ACEITADO

Son el resultado de un proceso químico que elimina la capa de óxido del acero laminado en caliente. El resultado es una superficie limpia, lisa y de color gris claro, protegida por una fina capa de aceite para evitar corrosión prematura.

ESPESOR	CALIDAD	ANCHO
2.00 MM	ASTM A36	1200 MM
2.50 MM	ASTM A36	1200 MM



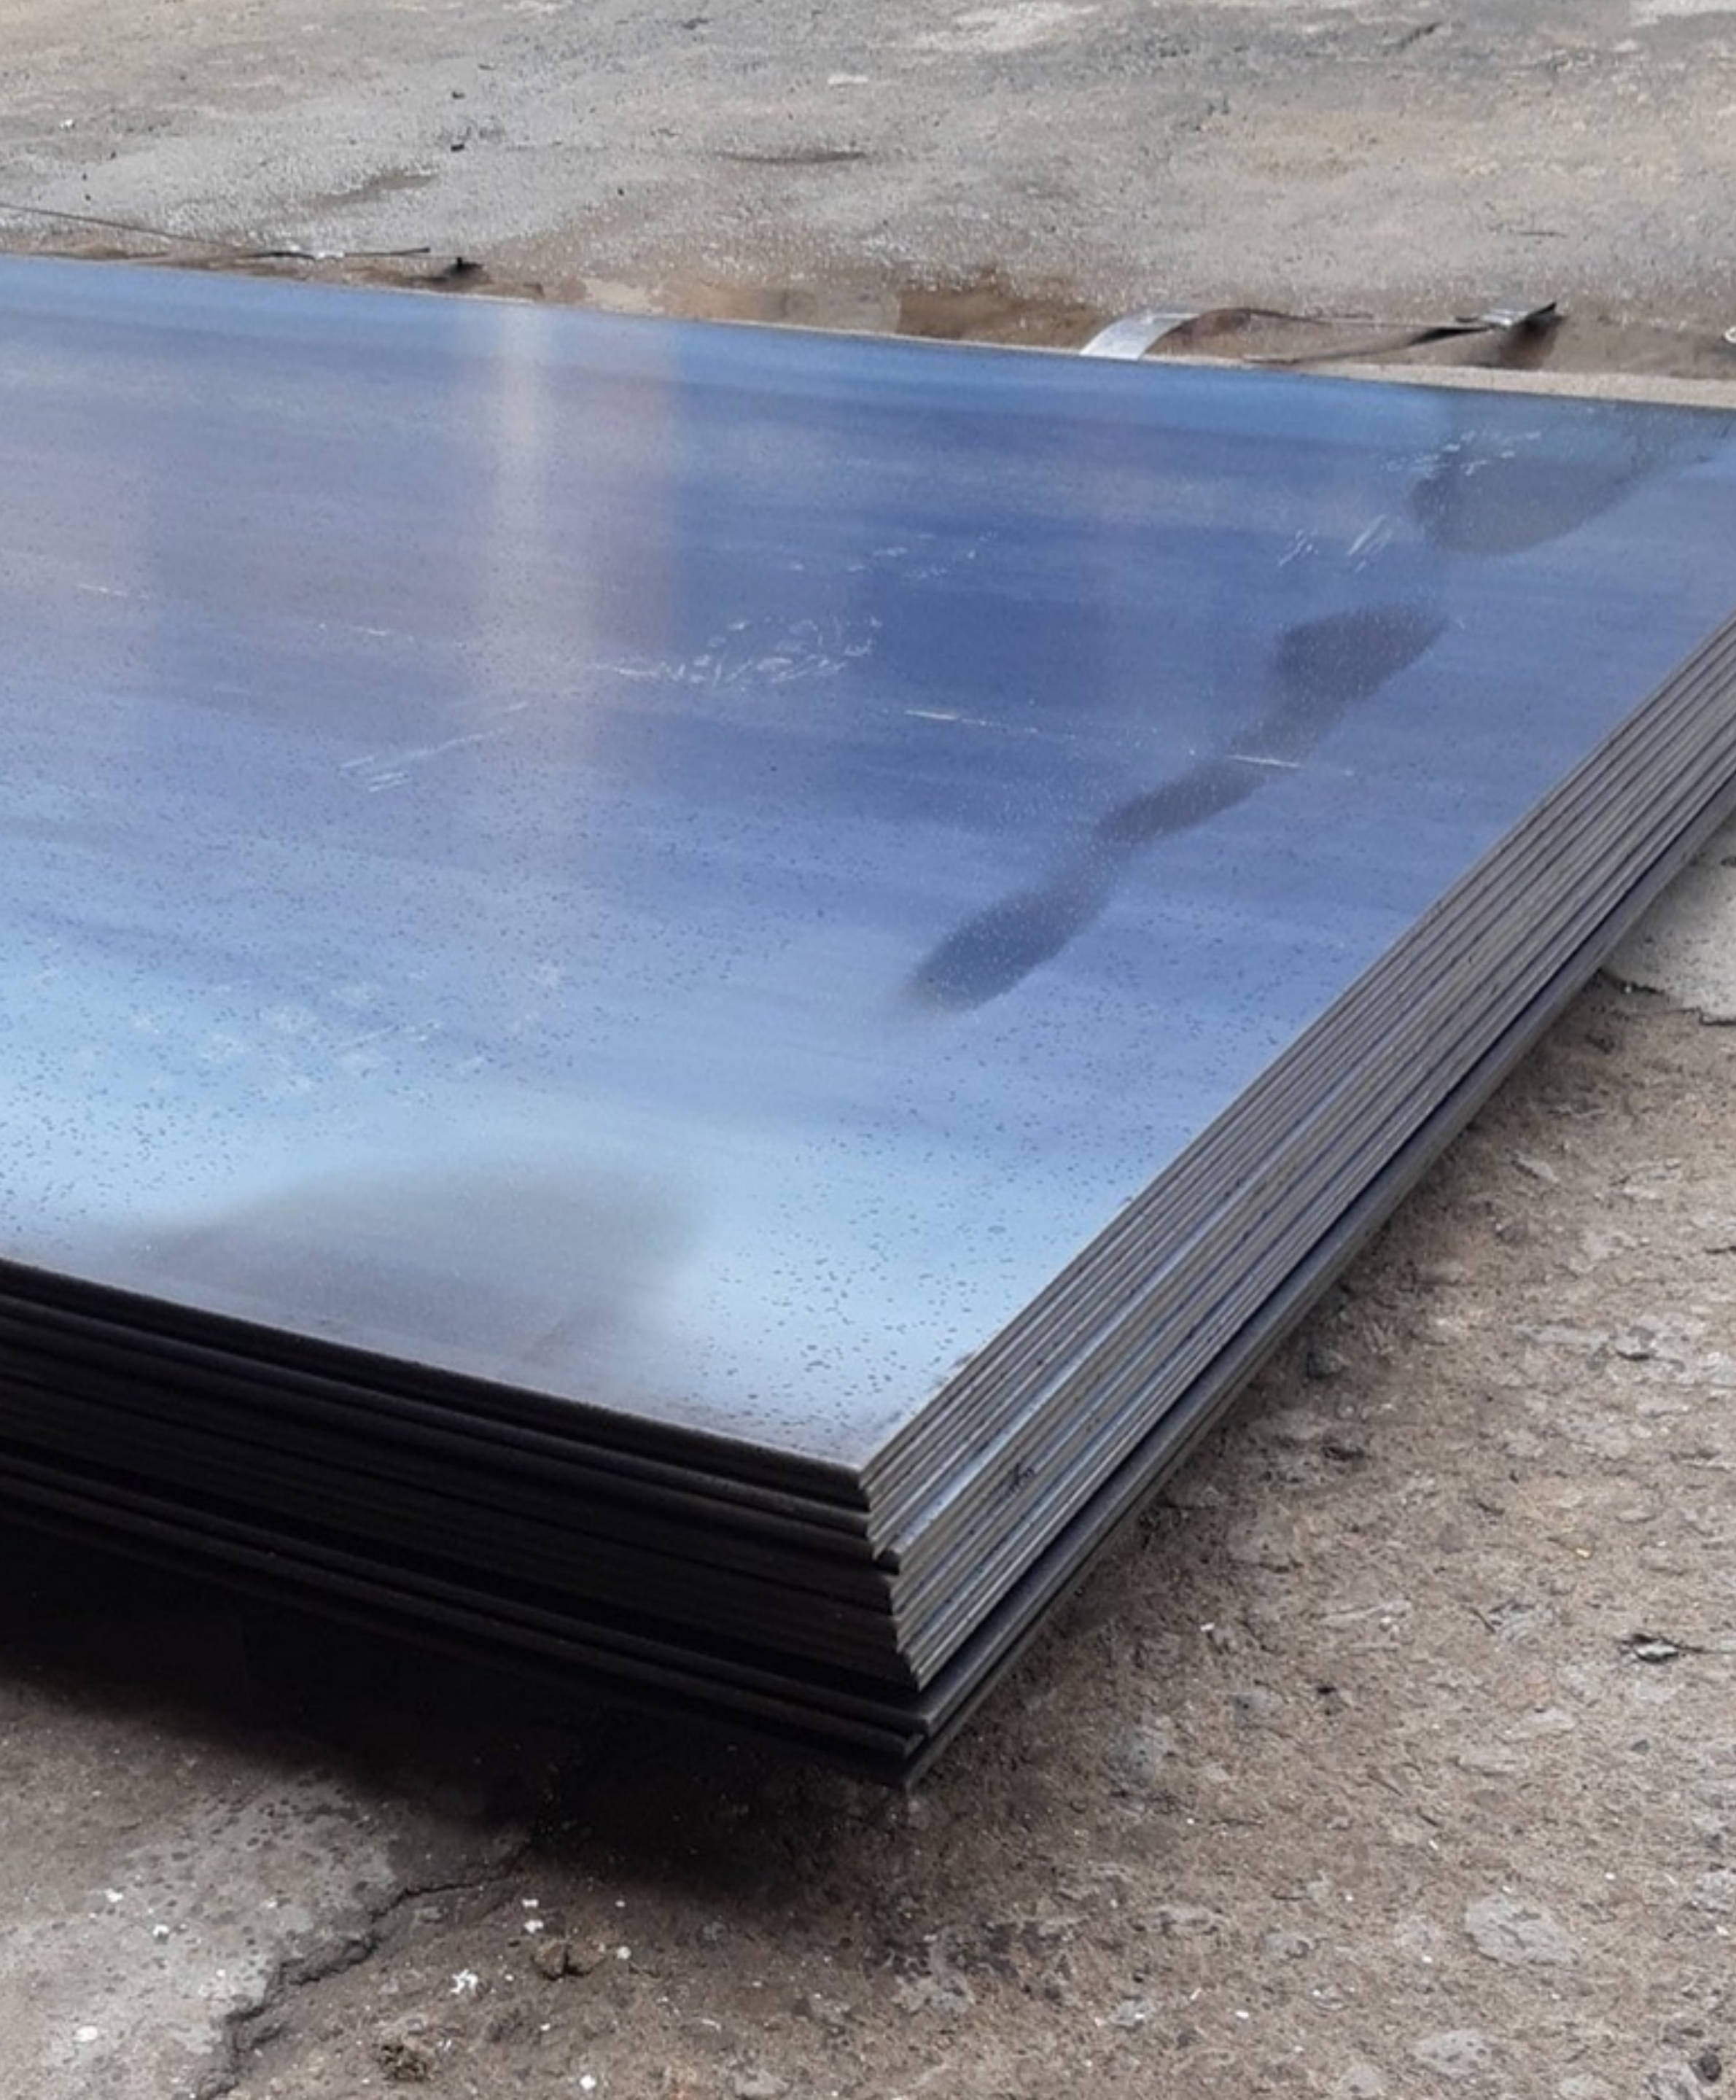

LÁMINAS DE HIERRO DECAPADO Y ACEITADO

Son la opción inteligente para procesos de manufactura que exigen una superficie libre de óxido y cascarilla.

ESPESOR	CALIDAD	ANCHO	LARGO
2.00 MM	ASTM A36	1200 MM	2400 MM
2.50 MM	ASTM A36	1200 MM	2400 MM





VIGAS HEA

Son perfiles estructurales laminados en caliente cuya sección tiene forma de “H”. Se caracteriza por tener alas más anchas que una viga estándar (IPE), lo que les otorga excelente resistencia a la compresión y a la flexión en ambos ejes.

TIPO	LONGITUD
HEA 180	12000 MM
HEA 200	12000 MM
HEA 220	12000 MM
HEA 240	12000 MM
HEA 260	12000 MM
HEA 280	12000 MM
HEA 300	12000 MM





VIGAS IPE

Son perfiles estructurales estándar con sección en forma de “I”. A diferencia de la HEA, sus alas son más estrechas y su alma (la parte central) es más alta, lo que la convierte en la opción más eficiente y económica para trabajar como viga horizontal.

TIPO	LONGITUD
IPE 200	12000 MM
IPE 220	12000 MM
IPE 240	12000 MM
IPE 270	12000 MM
IPE 300	12000 MM
IPE 330	12000 MM
IPE 360	12000 MM
IPE 400	12000 MM
IPE 450	12000 MM
IPE 500	12000 MM





VIGAS IPN

Son perfiles estructurales estándar con sección en forma de “I”. A diferencia de la IPE, las caras interiores de sus alas tienen una inclinación del 14%, lo que las hace más gruesas cerca del alma. Esto le otorga una robustez clásica, ideal para esfuerzos de flexión en estructuras convencionales.

TIPO	LONGITUD
IPN 80	12000 MM
IPN 100	12000 MM
IPN 120	12000 MM
IPN 140	12000 MM
IPN 160	12000 MM





VIGAS UPN

Son elementos de acero laminado en caliente con una sección en forma de canal. Al igual que la IPN, las caras interiores de sus alas presentan una ligera inclinación. Su diseño único permite que se adapte a los bordes de las estructuras, ofreciendo una cara plana hacia el exterior.

TIPO	LONGITUD
UPN 80	12000 MM
UPN 100	12000 MM
UPN 120	12000 MM





VIGAS UPL

Son perfiles de acero laminado en caliente con una sección en forma de canal “U”, diseñado con espesores de alma y alas más reducidos que la serie estándar UPN.

TIPO	LONGITUD
UPL 80	12000 MM
UPL 100	12000 MM






TUBERÍA RECTANGULAR ESTRUCTURAL

Es un perfil de acero hueco formado en frío y soldado eléctricamente por alta frecuencia (ERW) ideal para estructuras que requieran fuerza, ligereza y una estética impecable.

MEDIDA	CALIDAD	ESPESOR	LARGO
80 X 40	ASTM A500	1.90 MM	12000 MM
80 X 40	ASTM A500	2.00 MM	12000 MM
100 X 40	ASTM A500	1.90 MM	12000 MM
100 X 40	ASTM A500	2.00 MM	12000 MM
120 X 60	ASTM A500	2.50 MM	12000 MM
140 X 60	ASTM A500	3.00 MM	12000 MM
160 X 65	ASTM A500	3.40 MM	12000 MM



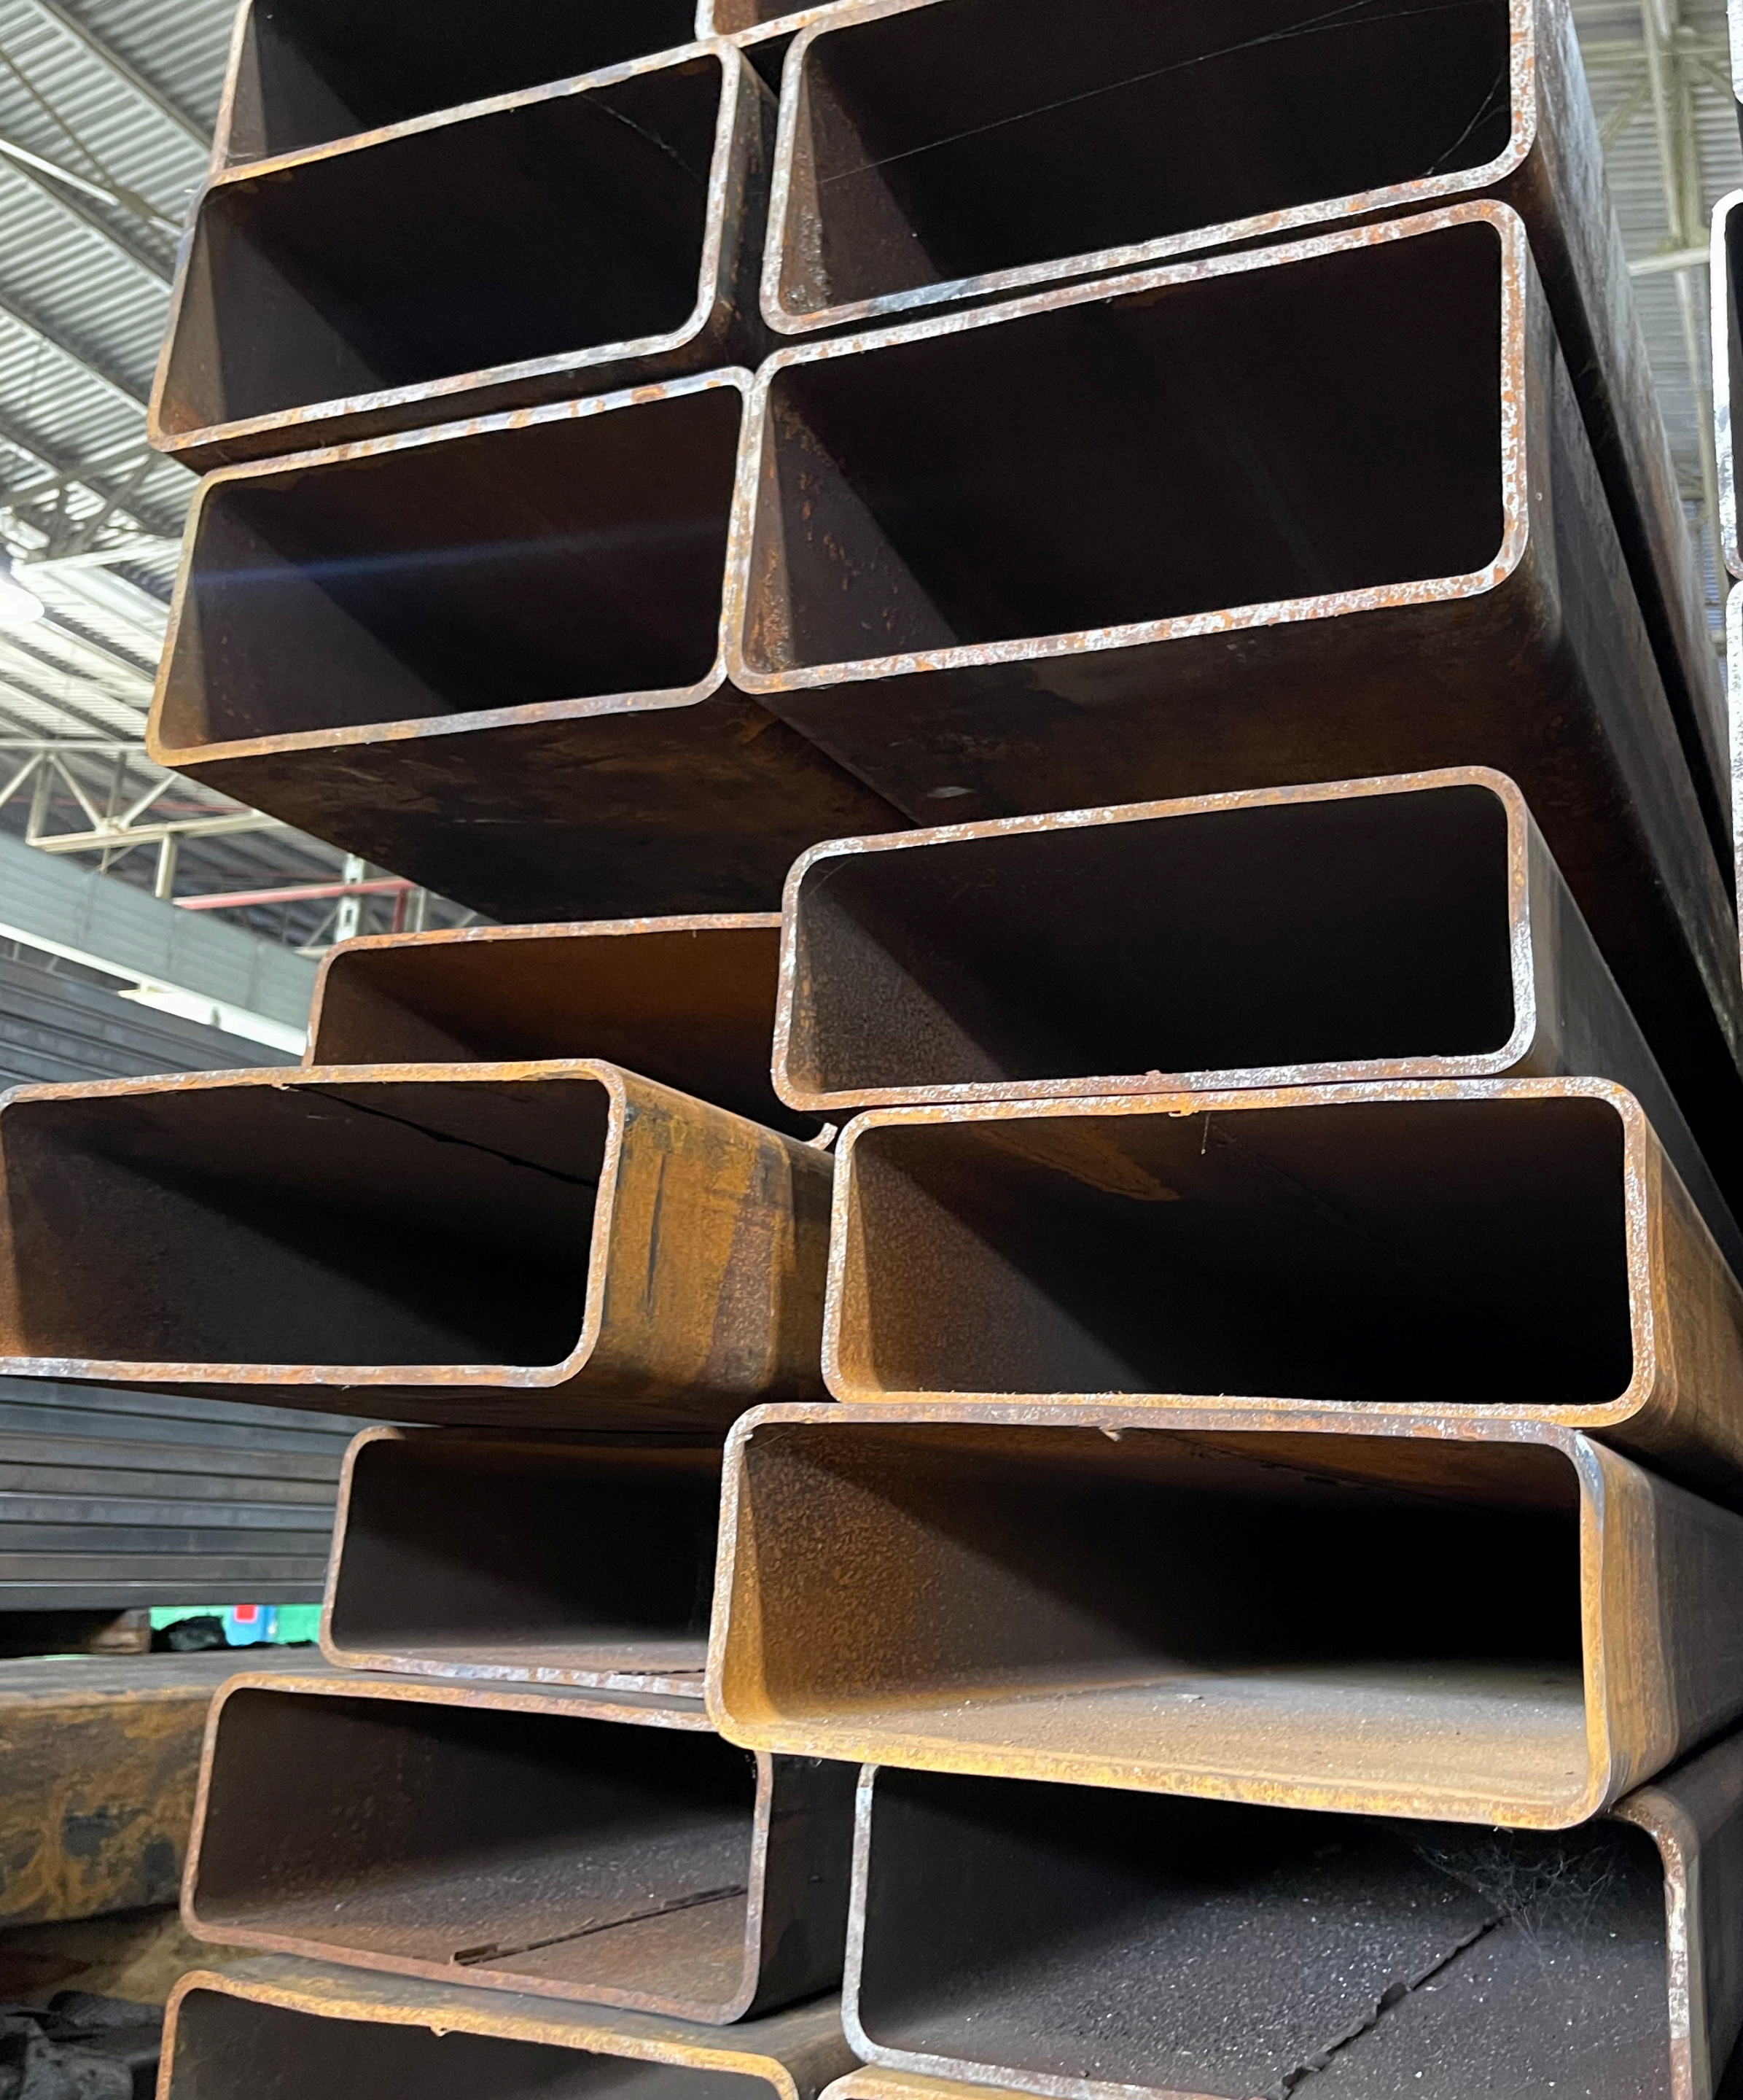

TUBERÍA RECTANGULAR ESTRUCTURAL

Es un perfil de acero hueco formado en frío y soldado eléctricamente por alta frecuencia (ERW) ideal para estructuras que requieran fuerza, ligereza y una estética impecable.

MEDIDA	CALIDAD	ESPESOR	LARGO
180 X 65	ASTM A500	4.00 MM	12000 MM
200 X 70	ASTM A500	4.50 MM	12000 MM
220 X 90	ASTM A500	4.50 MM	12000 MM
260 X 90	ASTM A500	5.50 MM	12000 MM
300 X 100	ASTM A500	5.50 MM	12000 MM
320 X 120	ASTM A500	7.00 MM	12000 MM
350 X 170	ASTM A500	9.00 MM	12000 MM





TUBERÍA CUADRADA ESTRUCTURAL

Es un perfil de acero hueco formado en frío y soldado eléctricamente por alta frecuencia (ERW) ideal para estructuras que requieran fuerza, ligereza y una estética impecable.

MEDIDA	CALIDAD	ESPESOR	LARGO
100 X 100	ASTM A500	2.00 MM	12000 MM
100 X 100	ASTM A500	2.50 MM	12000 MM
100 X 100	ASTM A500	3.00 MM	12000 MM
120 X 120	ASTM A500	4.00 MM	12000 MM
155 X 155	ASTM A500	4.50 MM	12000 MM
175 X 175	ASTM A500	5.50 MM	12000 MM
200 X 200	ASTM A500	5.50 MM	12000 MM
220 X 220	ASTM A500	7.50 MM	12000 MM
260 X 260	ASTM A500	9.00 MM	12000 MM





PLETINAS SIDERÚRGICAS

Son barras de acero laminadas en caliente con una sección transversal rectangular plana. Diseñadas para ser cortadas, dobladas y soldadas en una infinidad de aplicaciones.

ANCHO	ESPESOR	LARGO
1/2"	1/8"	6000 MM
3/4"	1/8"	6000 MM
1"	1/8"	6000 MM
1"	3/16"	6000 MM
1"	1/4"	6000 MM
1 1/4"	1/8"	6000 MM
1 1/4"	3/16"	6000 MM
1 1/2"	1/8"	6000 MM
1 1/2"	3/16"	6000 MM
2"	1/8"	6000 MM
2"	3/16"	6000 MM





ÁNGULOS SIDERÚRGICOS

Son perfiles con una sección transversal en forma de “L”. Es uno de los productos más versátiles de la metalmecánica gracias a su alta resistencia a la flexión y torsión en aplicaciones estructurales ligeras y pesadas.

MEDIDA	CALIDAD	ESPESOR	LARGO
20 X 20	ASTM A36	2.50 MM	6000 MM
25 X 25	ASTM A36	3.00 MM	6000 MM
30 X 30	ASTM A36	3.00 MM	6000 MM
40 X 40	ASTM A36	4.00 MM	6000 MM
50 X 50	ASTM A36	4.00 MM	6000 MM
50 X 50	ASTM A36	5.00 MM	6000 MM
50 X 50	ASTM A36	6.00 MM	12000 MM
65 X 65	ASTM A36	5.00 MM	12000 MM
75 X 75	ASTM A36	7.00 MM	12000 MM
90 X 90	ASTM A36	7.00 MM	12000 MM
100 X 100	ASTM A36	8.00 MM	12000 MM





TUBERÍA LIVIANA CUADRADA

Fabricada con acero laminado en frío, ofrece paredes delgadas de alta precision y una superficie lisa, ideal para aplicaciones que no requieren carga estructural.

MEDIDA	ESPESOR	LARGO
1/2" X 1/2"	0.70 MM	6000 MM
1/2" X 1/2"	0.90 MM	6000 MM
3/4" X 3/4"	0.70 MM	6000 MM
3/4" X 3/4"	0.90 MM	6000 MM
3/4" X 3/4"	1.10 MM	6000 MM
1" X 1"	0.70 MM	6000 MM
1" X 1"	0.90 MM	6000 MM
1" X 1"	1.10 MM	6000 MM
1" X 1"	1.50 MM	6000 MM





TUBERÍA LIVIANA CUADRADA

Fabricada con acero laminado en frío, ofrece paredes delgadas de alta precision y una superficie lisa, ideal para aplicaciones que no requieren carga estructural.

MEDIDA	ESPEJOR	LARGO
1 1/2" X 1 1/2"	0.90 MM	6000 MM
1 1/2" X 1 1/2"	1.10 MM	6000 MM
2" X 2"	0.80 MM	6000 MM
2" X 2"	0.90 MM	6000 MM
2" X 2"	1.40 MM	6000 MM





TUBERÍA LIVIANA RECTÁNGULAR

Fabricada con acero laminado en frío, ofrece paredes delgadas de alta precision y una superficie lisa, ideal para aplicaciones que no requieren carga estructural.

MEDIDA	ESPESOR	LARGO
1" X 1/2"	0.90 MM	6000 MM
1 1/2" X 1/2"	1.10 MM	6000 MM
1 1/2" X 3/4"	1.10 MM	6000 MM
1 1/2" X 1"	0.90 MM	6000 MM
1 1/2" X 1"	1.10 MM	6000 MM
2" X 1"	0.70 MM	6000 MM
2" X 1"	0.80 MM	6000 MM
2" X 1"	0.90 MM	6000 MM
2" X 1"	1.10 MM	6000 MM





TUBERÍA LIVIANA RECTÁNGULAR

Fabricada con acero laminado en frío, ofrece paredes delgadas de alta precision y una superficie lisa, ideal para aplicaciones que no requieren carga estructural.

MEDIDA	ESPEJOR	LARGO
3" X 1"	1.50 MM	6000 MM
3" X 1 1/2"	0.90 MM	6000 MM
3" X 1 1/2"	1.10 MM	6000 MM
3" X 1 1/2"	1.50 MM	6000 MM





TUBERÍA LIVIANA REDONDA

Fabricada con acero laminado en frío, ofrece paredes delgadas de alta precision y una superficie lisa, ideal para aplicaciones que no requieren carga estructural.

MEDIDA	ESPESOR	LARGO
3/4"	0.90 MM	6000 MM
3/4"	1.10 MM	6000 MM
3/4"	1.40 MM	6000 MM
3/4"	1.50 MM	6000 MM
1"	1.10 MM	6000 MM
1"	1.20 MM	6000 MM
5/8"	1.50 MM	6000 MM
7/8"	1.10 MM	6000 MM
2"	1.20 MM	6000 MM





TUBERÍA DE ESCAPE

Fabricada con acero de alta calidad y soldadura de alta frecuencia, esta tubería ofrece el equilibrio perfecto entre maleabilidad y resistencia al calor, permitiendo curvas precisas sin que el material colapse o se fracture.

MEDIDA	ESPESOR	LARGO
1"	1.40 MM	6000 MM
1"	1.50 MM	6000 MM
1 1/4"	1.40 MM	6000 MM
1 1/4"	1.50 MM	6000 MM
1 1/4"	1.90 MM	6000 MM
1 3/4"	1.50 MM	6000 MM
1 3/4"	1.90 MM	6000 MM
2"	1.40 MM	6000 MM
2"	1.50 MM	6000 MM
2"	1.90 MM	6000 MM
2 1/4"	1.50 MM	6000 MM
2 1/2"	1.50 MM	6000 MM





TUBERÍA REDONDA DE VENTILACIÓN

Al ser de acero laminado es la opción preferida en entornos donde se requiere una mayor resistencia estructural o donde el ducto debe ser soldado directamente.

MEDIDA	ESPEJOR	CALIDAD	LARGO
3/4"	2.50 MM	ASTM A500	6000 MM
3/4"	3.00 MM	ASTM A500	6000 MM
1"	2.00 MM	ASTM A500	6000 MM
1"	2.50 MM	ASTM A500	6000 MM
1 1/4"	2.50 MM	ASTM A500	6000 MM
1 1/2"	2.50 MM	ASTM A500	6000 MM
2"	2.50 MM	ASTM A500	6000 MM
2 1/2"	2.50 MM	ASTM A500	6000 MM
3"	2.50 MM	ASTM A500	6000 MM





Ctra. Nacional Los Guayos, Lote B, PB, Local Nro - Sector Las Garcitas
Los Guayos, Edo. Carabobo

+58 424 188 62 93 | +58 424 285 38 03 | +58 412 222 62 32

+58 412 681 97 04 | +58 412 755 81 50 | +58 412 474 14 83

metalyaceroca@yahoo.com | [@metalyacero](#)